複動シリンダ用可搬式小型電動ポンプ（SMP シリーズ）

■ SMP-30SL・SMP-40SL

●手許操作スイッチ（SW-4WP）により複動シリンダやトルクレンチ等を作動させます。
● SW-4WP の「PUSH」ボタンを押している間だけ B ポートから油が吐出され、圧力スイッチの設定圧で自動停止し圧力保持されます。「PULL」ボタンを押している間だけ A ポートから油が吐出されますが、ボタンを離した瞬間に B ポート側に切り替わり、モータインナーシア分が B ポートに吐出されます。
●部品などを変更することにより、タイプ 2 のポンプに変更可能です。（タイプ 2 については 68 ページを参照ください。）

■ SMP-3012SL

■ SW-4WP

■油圧回路図

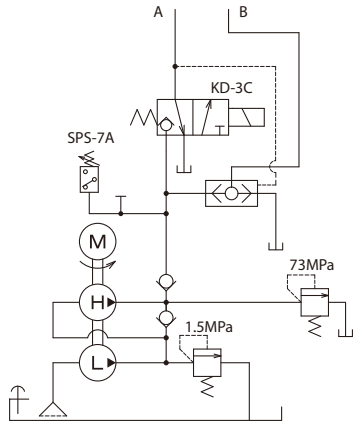

■電気回路図

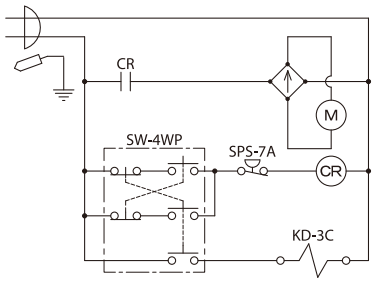

■ SMP-30SW・SMP-40SW

●手許操作スイッチ（SW-4WP）により複動シリンダを作動させます。
●応答性が良く、瞬時にシリンダを停止させることができます。また SW-4WP のボタンを離しても、チェック弁により長時間の圧力保持が可能です。
●部品などを変更することにより、タイプ 2 のポンプに変更可能です。（タイプ 2 については 68 ページを参照ください。）

■ SMP-3012SW

■ SW-4WP

■油圧回路図

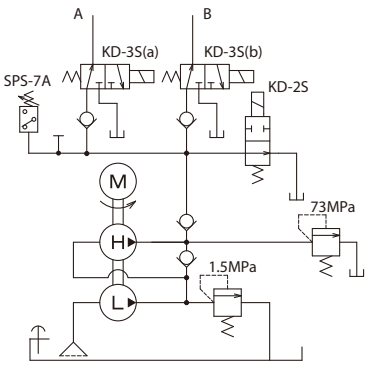

■電気回路図

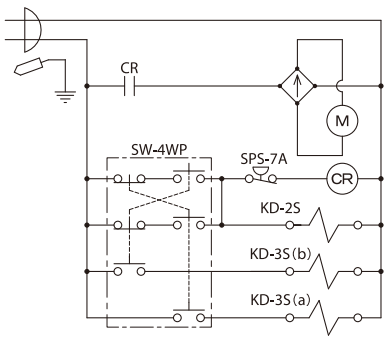

■ SMP-30SP・SMP-40SP

●手許操作スイッチ（SW-4WP）により複動シリンダを作動させます。
● SW-4WP の「PUSH」「PULL」どちらのボタンも、押している間だけ A または B ポートから吐出され、圧力スイッチの設定圧で自動停止・圧力保持が可能で、設定圧から数 MPa 下がった時には自動復帰します。
●部品などを変更することにより、タイプ 2 のポンプに変更可能です。（タイプ 2 については 68 ページを参照ください。）

■ SMP-3012SP

■ SW-4WP

■油圧回路図

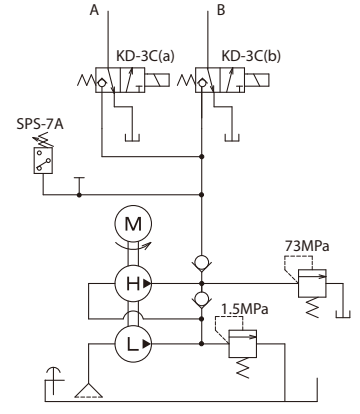
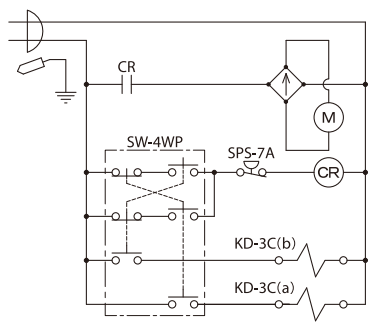
■電気回路図