

二段吐出型電動ポンプ (3.7kW)


■MP-15シリーズ

- 高圧、低圧各々のポンプを組み合わせ、一つのモータで駆動し作業のスピードアップを目的としたポンプです。
- 過負荷防止のための安全弁、圧力スイッチによる二重の安全機構を持っています。
- パッケージポンプのMP-15SW-PAには2点押しボタンスイッチとコントロールボックスがセットされており、電源に接続するだけで、すぐにご使用いただけます。
- 各機種の説明や注意事項については73～74ページを参照ください。

▲ MP-15SL・15SW型の電磁弁には、スプール固着防止の為1分以上の加圧はさけてください。




型式説明

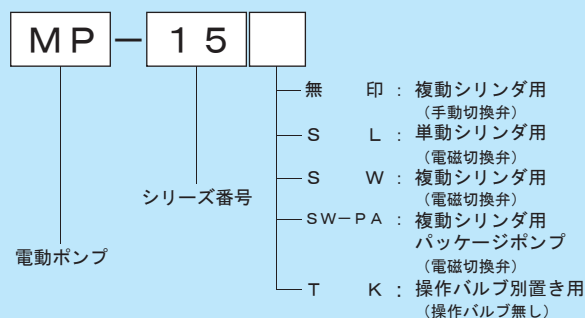

油圧ポンプ

MP-15シリーズ油圧回路図

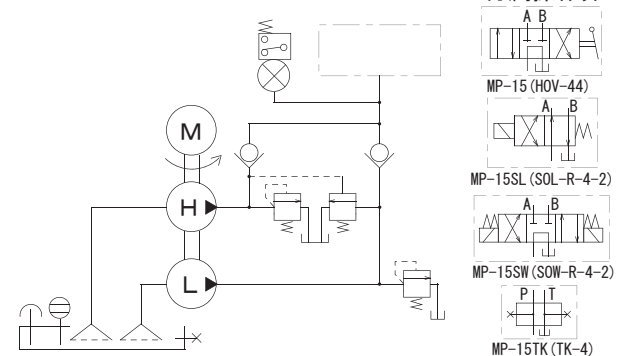

■モーター仕様

絶縁種別	電圧 (相数) V	出力 kW	定格電流 A		負荷電流 A		回転数 rpm	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
E 種 全閉外扇型	200 (3相)	3.7	16.0	14.8	15.1	16.9	1500	1800

※負荷電流とは、70MPa時の電流値です。

■ポンプ仕様

型 式	最高使用圧力 MPa		吐出量 L/min (50Hz/60Hz)		タンク油量 L	有効油量 L	付属操作弁	概略質量 kg
	高圧	低圧	高圧	低圧				
MP-15	70	6	2.5/3.0	20.0/24.0	50.0	30.0	HOV-44	190
MP-15SL							SOL-R-4-2	197
MP-15SW							SOW-R-4-2	202
MP-15TK							無し	188

