


Mシリーズ インラインフィルタ・サブプレート

最高使用圧力	最大流量
70MPa	0~ 8MPa : 15L/min
	8~70MPa : 3L/min

■インラインフィルタ

型式説明

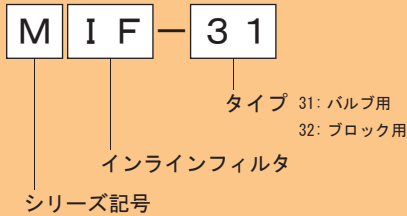


- MIF-31は各種バルブ・プレート用です。
- MIF-32はベースプレート及びブロックサブプレートに載せ、ブロックと接合して使用します。
- 共に定格容量が5L/minと少ないため、MP-10以下のポンプでご使用ください。
- エレメントは定期的に点検、交換をしてください。


■仕様

型式	クラッキング圧力 MPa	フィルタメッシュ μm	ボルト 差込長	概略質量 kg
MIF-31	0.35	10	70	6.0
MIF-32				7.0

M I F - 3 1




回路表示記号

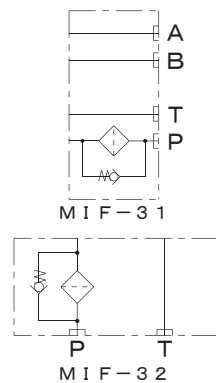


M I F - 3 1

M I F - 3 2

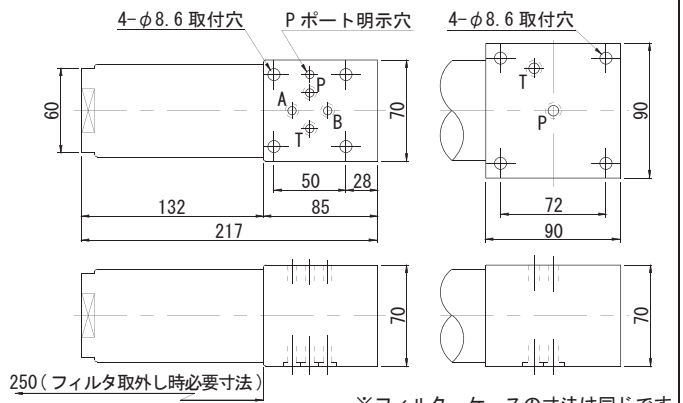

■サブプレート

型式説明

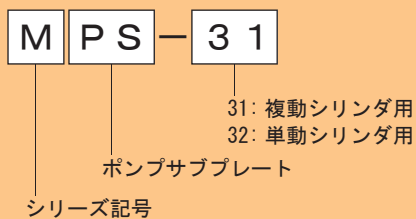

- 理研製ポンプユニットに一系統の回路を構成するときに用います。尚、MP-10には専用のプレートが付属しています。
- ポンプへの取り付け用ボルトは付属されています。
- MPS-32はA・T接続になっています。

■仕様

型式	接続口径 Rc	取付ボルト (六角穴付き)	概略質量 kg
MPS-31	3/8	M8×50	5.0
MPS-32			

M P S - 3 1



回路表示記号

