

RIKEN HYDRAULIC POWERS

理研電動油圧ポンプ



MP-8




MP-14



MP-15



MP-17

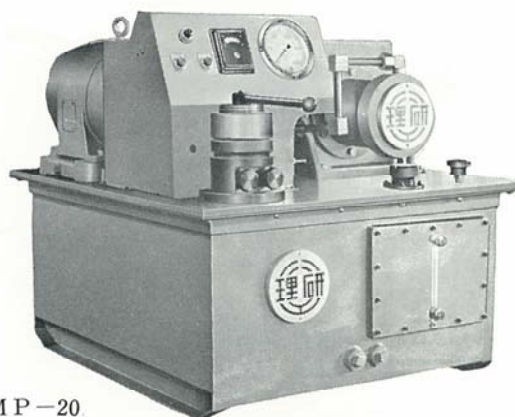

MP-20

		MP-4, 4B	MP-5, 5C, 5D	MP-6, 6D	MP-8	MP-14	MP-15	MP-17	MP-20	MP-75
モ ト ー タ ー	型 式	反接式全閉外扇型 コンデンサ	全閉外扇型	全閉外扇型	閉鎖防滴型	"	"	"	"	"
	容 量	0.4KW(1/2HP)	0.4KW(1/2HP)	0.75KW(1HP)	1.5KW(2HP)	1.5KW(2HP)	3.7KW(5HP)	7.5KW(10HP)	15KW(20HP)	55KW(75HP)
	ボルト	100/220	100/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200~3000
	サイクル	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	回 転 数	1430/1720	1430/1720	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800
相 数	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
ボ ン プ	高圧時	圧 力	700kg/cm ²	700kg/cm ²	700kg/cm ²	700kg/cm ²	700kg/cm ²	700kg/cm ²	700kg/cm ²	700kg/cm ²
	吐出量/毎分	0.4ℓ	0.4ℓ	0.8ℓ	0.8ℓ	0.95ℓ	2.5ℓ	5.5ℓ	13ℓ	40ℓ
低圧時	圧 力	—	70kg/cm ²	—	30kg/cm ²	70kg/cm ²	70kg/cm ²	70kg/cm ²	70kg/cm ²	120kg/cm ²
	吐出量/毎分	—	2ℓ	—	5ℓ	8ℓ	20ℓ	40ℓ	70ℓ	175ℓ
油	タンク容量	6ℓ	10ℓ	10ℓ	15ℓ	20ℓ	50ℓ	180ℓ	300ℓ	1000ℓ
寸	法	320口×高さ395	320口×470	320口×480	400口×580	440口×555	500口×770	1123×770×高さ888	1250×1050×高さ1105	2200×1525×高さ1450
量	約	35kg	60kg	55kg	100kg	120kg	240kg	650kg	1200kg	2500kg

- 吐出量は50サイクルで記載してありますから60サイクルの場合は、約2割増になります。
 - MP-4は固定圧力スイッチ其の他のポンプは0~700kg/cm²迄自由に圧力を設定出来る自在圧力スイッチがついております。
 - MP-5Cは4方切換弁を取りつけたものでMP-8以上のポンプには全部4方切換弁が付けてあります。
 - MP-5D, 6Dは3方電磁弁を設け、自圧在力スイッチにより所要の圧力になると圧力が0になって自動的にラムプランジャが戻る機構を備えたポンプです。一定の緊締を必要とする圧着端子、リベッターには最も適しております。
 - 3.7KW迄のポンプには圧力計及び取付金具(T-3)は含まれておりませんので必要の際は使用するラムの屯数を御明示下されば屯目盛記入の圧力計をとりつけます。
 - モーターの型の変更(閉鎖防滴型→全閉外扇型)及び取手付(エンジン駆動油圧ポンプに使用と同型)御希望の節は御連絡下さい。
 - MP-75のモーターは200/220, 400/440, 3000/3300ボルト用のいづれかを御指定下さい。
- ※1000kg/cm², 2000kg/cm²のポンプは25頁に記載、御参照下さい。