

SMP-3シリーズ


概要

このポンプは、高低圧2段切換ポンプです。特に開発した超小形の電磁弁と圧力スイッチを使用のため、全体として軽小形になり、可搬には大変便利なポンプです。操作は手許スイッチのON・OFFのみで作業ができるので、安全性にも優れています。又、形式変更が結線替えと、装備品の着脱により、作業に合せて変えることができます。

仕様


形式表示	モータ (50/60Hz) 整流子				ポンプ				油タンク		操作方法	重量 kgf
	絶縁種別	電圧(V)	出力	回転数	最高使用圧力 kgf/cm ²		吐出量 l/min		容量	有効油量		
	形式	(相数)	KW (HP)	rpm	高圧	低圧	高圧	低圧時	ℓ	ℓ		
SMP-3 ※ ※	E・種 開放形	100 (単相)	0.3 (1/3)	3000	700	15	0.2	2.0	2	1.8	手許スイッチ (手動弁)	約10

形式表示説明

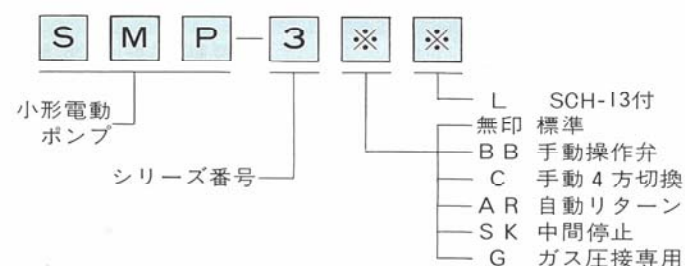

各機種の用途

形式	特性	装備品	用途
SMP-3	標準形	ナシ	曲げ、穴あけ、切断、矯正、圧入、引抜き等一般作業に使用してください。
SMP-3B	手動操作形	圧力スイッチ SPS-7A 手動3方弁	ジャッキ等、圧力保持、中間停止、ストローク保持ができます。
SMP-3C	複動操作形	圧力スイッチ SPS-7A 手動4方切換弁	複動シリンダを操作する場合に使用してください。
SMP-3AR	自動リターン形	圧力スイッチ SPS-7A	端子及びコネクタの圧着、打刻、かしめ等設定圧力になると自動的に戻ります。
SMP-3SK	中間停止形	圧力スイッチ SPS-7A 電磁弁 SSL-2B	作業の途中又は危険防止の確認のため中間停止が必要な場合に使用してください。
SMP-3G	ガス圧接専用形	電磁弁 SSL-2B 外部調節用レリーフ弁 AS-75-1000圧力計網付	ガス圧接等のように圧力(加重)を微妙に変化させる作業の場合に使用してください。
SMP-3 ※	ストローク保持形	バイパス付チェック弁 SCH-13(手動操作)	ジャッキ、据付等ストロークを途中で止める場合に使用してください。

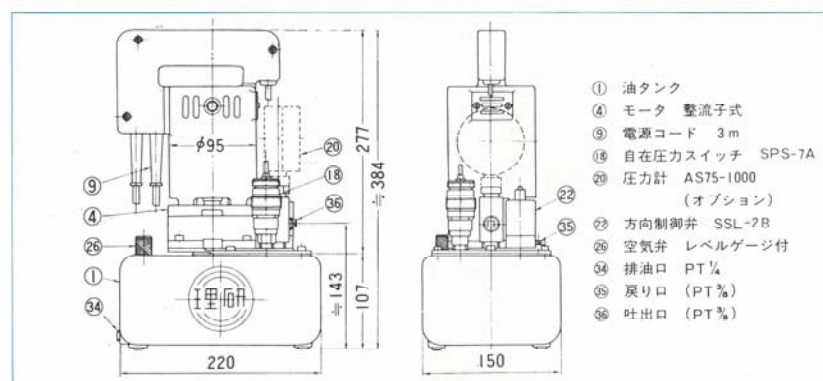

装備品及びオプション

このポンプはSMP-3標準形に下記部品を装備することによって自動リターン形、圧力保持形、又バイパス付チェック弁を取付けてストローク保持、等いづれかの特性を持ったポンプに変えることができます。

●形式変更の際は取扱説明書を参照ください。



●詳細は専用カタログをご請求ください。