100~1000kN ジャッキアップ用安全ナット付シリンダ（SN シリーズ）

	SN1	SN2	SN5	SN10
最高使用圧力	70MPa			
最大出力	100kN	200kN	500kN	1000kN
受圧面積（cm^2）	14.52	33.18	71.63	146.55
シリンダ内径	φ 43	φ 65	φ 95.5	φ 136.6
作動方式	単動式			
リターン方式	スプリング戻し			
カップラ接続口径	Rc3/8			

型式説明

SN 1 - 200 VC


- SN：単動型ジャッキアップ用シリンダ SN シリーズ
- 1：最大出力（1：100kN、2：200kN、5：500kN、10：1000kN）
- 200：ストローク（mm）
- VC：付属カップラ（VC：VC-70-R3、S：S-1R、T：ROC-13R、-NC：カップラ無し）

●ジャッキアップ後に安全ナットを締めることにより、安全ナットで荷重を受けることができます。
●各シリンダとも、ピストン先端にキャップが付属します。


■ SN1-200VC




■ SN1-200VC

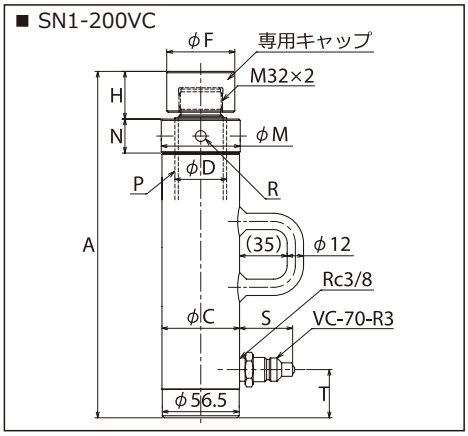


■ SN2-200VC

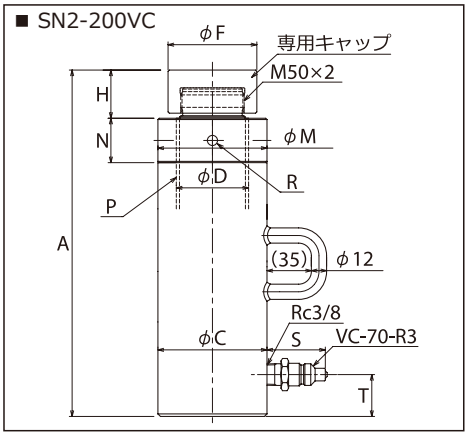

■ SN5-200VC

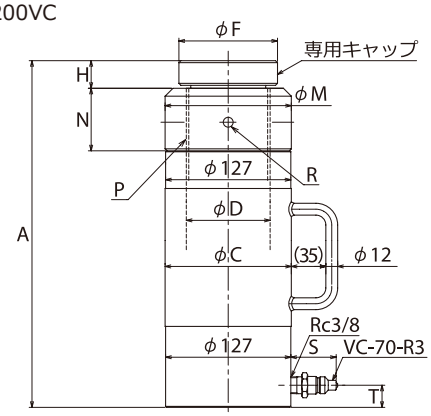

■ SN10-200VC

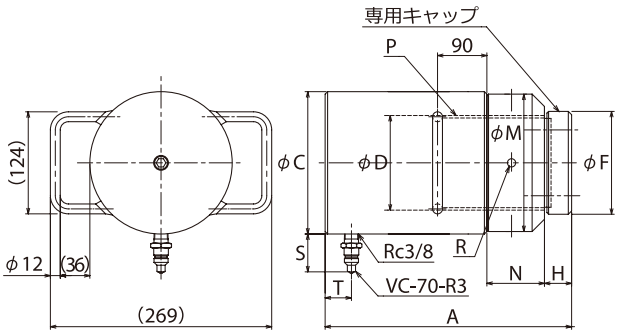

■仕様

型式			SN1-200	SN2-200	SN5-200	SN10-200
ストローク		mm	200			
最小全長		A	368	387	410	485
シリンダ外径		φC	57	86	128	173
ピストン径		φD	38	57	85	115
ヘッドカバー径		φF	50	70	100	125
ピストン突出長		H	35	38	28	33
安全ナット径		φM	58	86	128	167
安全ナット高		N	25	35	45	70
安全ナット穴径		R	4- φ 8		4- φ 10	
角ねじサイズ		P	38 × 5	57 × 6	85 × 8	115 × 10
カップラ突出長	VC-70-R3	S	≒ 39	≒ 46		
	S-1R		≒ 46	≒ 53		
	ROC-13R		≒ 42	≒ 49		
カップラ位置		T	25	33	35	32
付属キャップ		ー	専用キャップ			
必要油量		cm^3	291	664	1433	2931
概略質量		kg	6.0	14.0	33.5	72.0