ミニプレス台

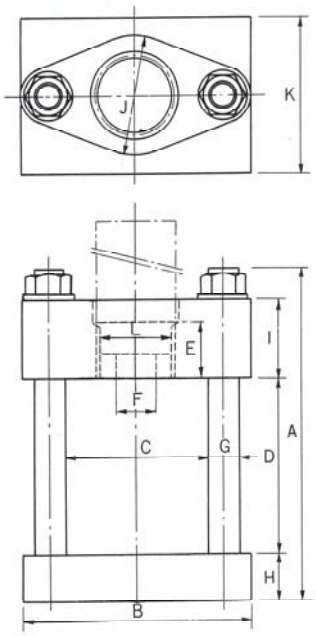

CDM-4, 10, 20

4, 10, 20トン用の3種類があり，持ち運びに便利なよう軽量小形に製作されています。粉末成形や試料の圧縮等にご利用ください。

寸法表

		A	B	C	D	E	F
4トン用	CDM-4	235	160	100	150	39	φ20
5トンMネジ用	CDM-5M						
10トン用	CDM-10	278	200	120	150	40	φ27
10トンMネジ用	CDM-10M						
20トン用	CDM-20	370	260	160	200	66	φ42
20トンMネジ用	CDM-20M						

	G	H	I	J	K	L	重量kgf
4トン用	φ21	27	39	φ 60	100	1½-16NS	5.5
5トンMネジ用						M45×1.5	
10トン用	φ27	38	65	φ110	140	2¼-14NS	18.0
10トンMネジ用						M58×2	
20トン用	φ36	53	85	φ160	190	3 5/16-12NS	43.0
20トンMネジ用						M82×2	

●F寸法はショートストローク、スプリング戻しシリンダを用いた場合です。
●原則として単動シリンダを用いますが、複動シリンダを使用したい場合はご連絡ください。
●メートルネジシリンダを使用の場合は形式末尾にMを付けてください。
例：CDM-5M

小形片持プレス（専用シリンダ付）

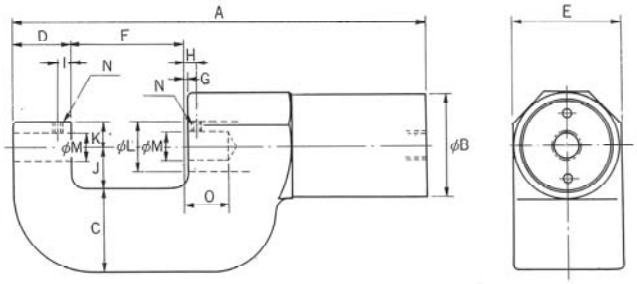

CP-4, 10, 20

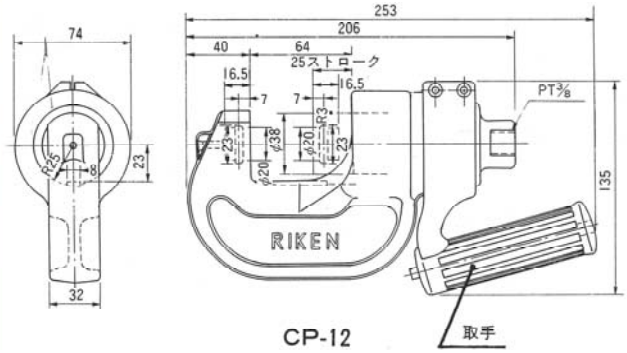

CP-12

4, 10, 12, 20トンの4種類があります。圧着，カシメ等の作業にご利用ください。

仕様

形 式	出力 トン	圧力 kgf/cm²	ストローク mm	必要油量 cc	リターン装置	接続口径	重量 kgf
CP－4	4	700	15	10	スプリング	PT3/8	2.3
CP－10	10		25	36			5.7
CP－12	12		25	40			3.9
CP－20	20	600	35	116			16.5

寸法表

形 式	A	B	C	D	E	F	G	H
CP－4	180	40	35	25	40	52	2	5
CP－10	230	57	47	32	60	63	2	7
CP－20	295	86	65	45	90	90	2	7

形 式	I	J	K	L	M	N	O
CP－4	5	20	13	18	8	M4	15
CP－10	7	23	14	28	16	M5	25
CP－20	7	35	23	45	19	M5	30

●CP－4，10，20は受注生産です。
●取手はオプションになります（CP－12）。